

## LED Emergencia

LED EMERG DOWNLIGHT 4.5W 6K

P26784



Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje incrustada en techo, con diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto basado en LED SMD  
Chasis de color blanco con cubierta transparente  
Batería recargable y botón de prueba  
Indicador de estado de batería  
Diámetro de corte 69 mm

### APLICACIONES

Pasillos y escaleras  
Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas  
Rutas de evacuación en interiores



**120 minutos**  
Autonomía en emergencia



**Ultra  
Confiable**



ENCENDIDO  
INSTANTANEO

### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color 6000K (DL)  
Flujo luminoso 170 lm  
Ángulo de apertura 120°  
Reproducción de color (IRC) >80  
Potencia Spot LED 1.2W


### DATOS FÍSICOS

Acabado Blanco  
Grado de protección IP20  
Dimensiones (DxH) 84 x 35 mm (bala)  
Tipo de montaje Incrustar  
Chasis Carcasa termo plástica  
Material óptica PMMA  
Temperatura de operación 0°C ~ 40°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada Max 4.5W  
Tensión de operación 100V - 277V  
Frecuencia 50/60 Hz  
Corriente de entrada Max 0.040A  
Factor de potencia 0.5  
Batería Ni-Cd 4.8V 1000mAH  
Tiempo de carga 24 horas  
Tiempo de autonomía 120 min  
Ciclos carga/descarga >400 ciclos

### DIMENSIONES

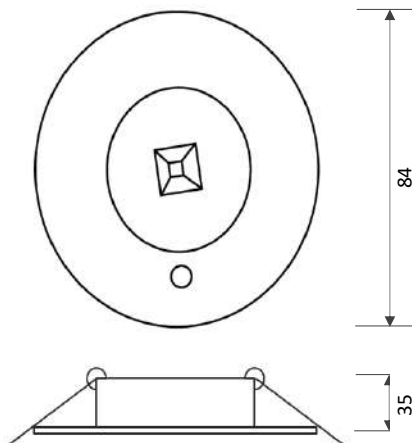

### FOTOMETRÍA

