


RELÉ DE CONTROL DE NIVEL




Operación basada en microcontrolador Indicador de LED por encendido y estado Control de llenado y vaciado Montaje Riel DIN Funciona con 2 o 3 electrodos Capacidad de contacto 8A 250VAC

Automatización

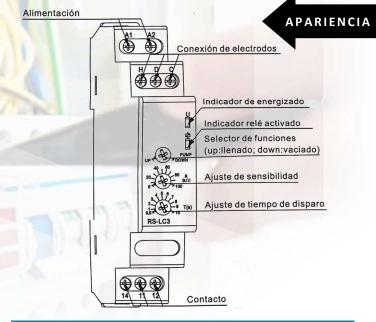

Electrodos	Tensión de alimentación	Sensibilidad
3 (Incluidos)	24-240VAC/DC	5KΩ-1000KΩ Ajustable



Dimensiones (mm)

www.iluminacionsuret.com