

REFLECTOR LED 200W MULTIPUNTO



IK08

IP65

REFLECTOR

Potencia

200w

Flujo luminoso

20.000 lm

Angulo de apertura

90 grados

Voltaje y frecuencia

AC85-265V 50/60 Hz

Factor de potencia

FP > 0.9

Vida útil

50.000 hrs

IRC

80 Ra

Tipo de led

SMD 2835

Uso exterior

IP65

Grado de protección

IK08

Temperatura de color

6500k

Temperatura de operación

-20° a 40°C


* Diseño moderno, compacto y hermético a prueba de agua.

* Pintura electrostática con mayor adherencia y duración.

* Chasis de aluminio que garantiza la correcta disipación del calor.

* Certificado bajo reglamento técnico de iluminación y alumbrado técnico RETILAP.

Temperatura de color



Acabado

Tipo de material


Chasis

Gris



Reflector

Metal

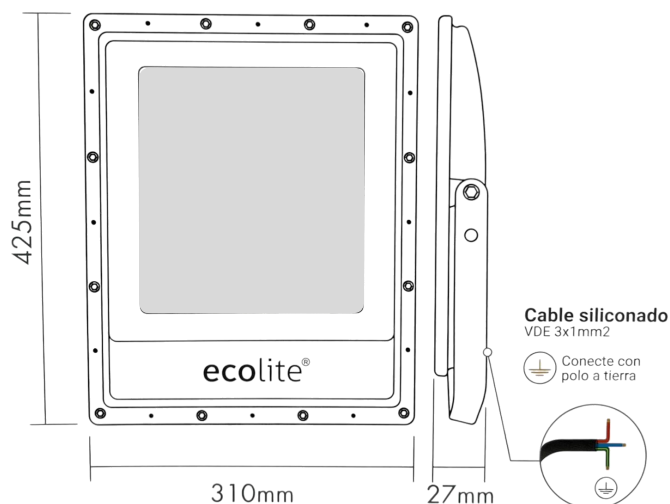Cable siliconado
VDE 3x1mm²Conecte con
polo a tierra