

REFLECTOR LED 400W MULTIPUNTO



IK08

IP65

REFLECTOR

Potencia

400w

Flujo luminoso

48.000 lm

Angulo de apertura

60 grados

Voltaje y frecuencia

AC85-265V 50/60 Hz

Factor de potencia

FP> 0.9

Vida útil

50.000 hrs

Clase de aislamiento

1

Eficiencia luminosa

120 lm7w

Color de chasis

Gris

Tipo de montaje

Sobreponer

IRC

70 Ra

Tipo de led

SMD 2835

Uso exterior

IP65

Grado de protección

IK08

Temperatura de color

6500k

Temperatura de operación

-20° a 50°c

Dimerizable

No

Chasis



Aluminio

Óptica

Policarbonato

- * Diseño moderno, compacto y hermético a prueba de agua.
- * Pintura electrostática con mayor adherencia y duración .
- * Chasis de aluminio que garantiza la correcta disipación del color.
- * Certificado bajo reglamento técnico de iluminación y alumbrado técnico **RETILAP**.

FOTOMETRÍA

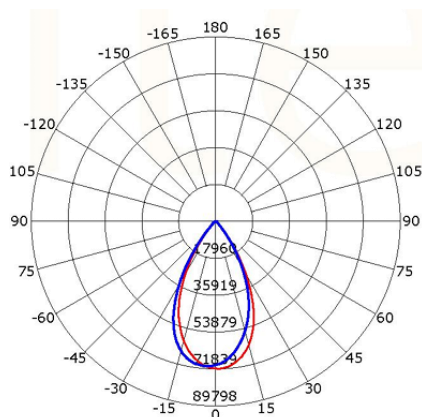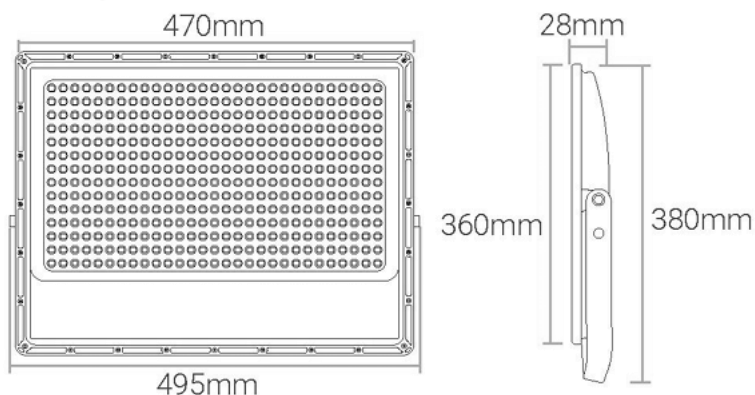

Cable Siliconado

Conecte con polo a tierra



Válvula Anticondensación

Evita el empañamiento o la condensación de agua