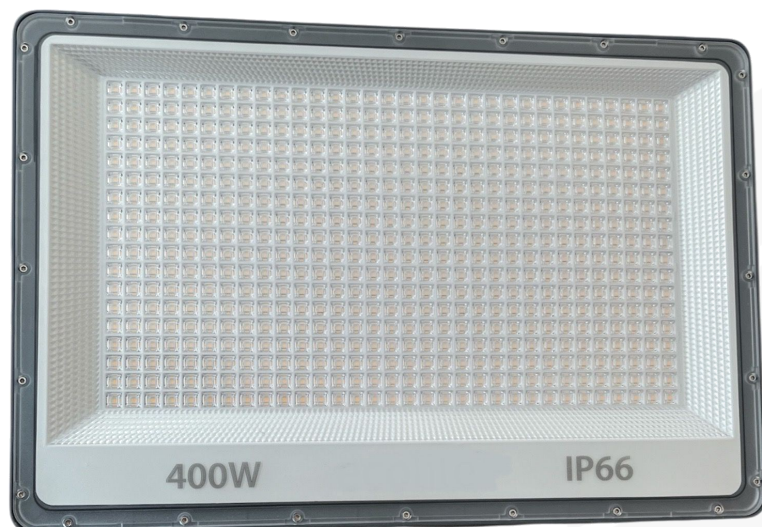


REFLECTOR LED 400W MULTIPUNTO 3TONOS



Características técnicas

Potencia	400w
Flujo luminoso	40.000 lm
Tipo de led	SMD2825
Factor potencia	0.9
Protección IK	IK08
Protección IP	IP66
Vida útil	50.000 hrs
Dimerizable	No dimerizable
Temperatura de color	3500k 4000k 6500k
Voltaje frecuencia	AC85-277V 50/60 Hz
Temperatura de trabajo	-20°C +40°C
Clase de aislamiento	1
Cantidad de chip led	576
IRC	80Ra
Eficiencia luminosa	100lm/w
Angulo de apertura	90°

Acabado

Tipo de material

Chasis Gris mate

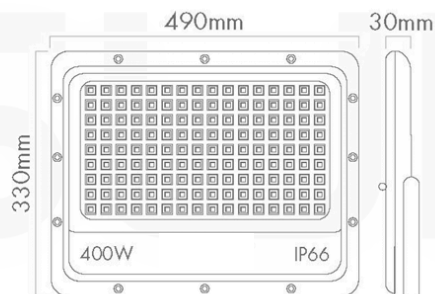

Luminaria Aluminio

Tornillos Acero inoxidable

Temperatura de color

Cálida Neutra Blanco

3000K 4000K 6500k

Cable Siliconado
VDE 3x1.0mm²Conecte con
polo a tierraVálvula
AnticondensaciónEvita el empañamiento o
la condensación de agua

Interruptor 3 CCT

Utilice el interruptor para
seleccionar entre las tres
temperaturas de colorTapa
ProtectoraFabricada en silicona
para mayor hermeticidad
del interruptor 3CCT